

450 SÉRIE II

PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA



Desempenho

Altura da Plataforma	13,72 m	
Alcance Horizontal	7,47 m	
Altura Para Cima e Por Cima	7,57 m	
Giro	360 Graus Não-Contínuos	
Capacidade da Plataforma		
Irrestrита	227 kg	
Tamanho da Plataforma	0,76 x 1,83 m	
Rotacionador da Plataforma	180 Graus Hidráulico	
Jib (Somente na 450AJ)	1,24 m	
Abrangência de Articulação	144 Graus (+74, -70)	
Peso		
450A	5.783 kg	
450AJ	6.010 kg	
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	65 psi	4,6 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento		
2WD	5,6 km/h	
4WD	7,2 km/h	
Rampa Máxima		
2WD	30%	
4WD	45%	
Oscilação do Eixo	10,16 cm	
Raio de Giro		
Interno	2,0 m	
Externo	5,0 m	

Especificações Standard

Motor

Marca e Modelo	
Motor Bicombustível	
GM Vortec 3000 MPFI	61 kW
Motor Diesel	
Deutz D2011L04	47,2 kW
Capac. do Tanque de Combustível	64 L

Pneus

Standard	33/1550 x 16.5 Super Largos
Opcional	12 x 16.5 Pneus Lameiros Pneus Preenchidos de Espuma Pneus Não-Marcantes

Sistema Hidráulico

Capacidade	102,2 L
Força Auxiliar	12V DC



Características Standard

- Jib Articulado de 1,24 m (somente na 450AJ)
- Plataforma de 0,76 x 1,83 m Entrada Lateral
- Rotacionador Hidráulico de 180 Graus da Plataforma
- Pannel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma¹
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme/Luz Indicadora de Inclinação de 5 Graus
- Pneus Lameiros com Proteção dos Aros
- Suporte Retrátil do Motor
- Capôs da Mesa Giratória tipo Asa-de-Gaviota
- Força Auxiliar de 12V-DC
- Horímetro
- Deslocamento Hidrostático
- Controles Proporcionais
- Sistema de Controle ADE[®]
- Olhais para Amarração/Íçamento
- Buzina
- Eixo Oscilante
- Caixa de Controle em Alumínio Fundido
- Alarme de Movimento

Acessórios & Opcionais

- Portão Autofechante c/ Giro p/ Dentro
- Tela Aparafusada em Alumínio até o Topo do Guarda-Corpo
- Linha Pneumática de 1/2 pol até a Plataforma
- Sistema Soft Touch
- Gerador AC
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Tanque de Propano de 19,73 kg
- Kit Climas Frios²
- Kit p/ Ambientes Agressivos³
- Kit Ártico⁴
- Kit de Luzes
- Luzes de Trabalho da Plataforma
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Kit SkyPower[®]
- Kit SkyWelder[®]
- Kit SkyCutter[®]

1. Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.
2. Inclui proteção térmica da bateria, aquecedor do tanque hidráulico, aquecedor do bloco (Ford) e velas de aquecimento (Deutz).
3. Inclui limpa-lanças, coifas nos cilindros e proteção do console.
4. Inclui mangueiras hidráulicas (apenas deslocamento e direção) e cabo da lança principal árticos, óleo hidráulico ártico, óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico e pedal extra grande.

Observação: Alguns opcionais podem aumentar o tempo de entrega e algumas combinações de opcionais podem não ser disponíveis.

450 SÉRIE II



PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA





Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

450A

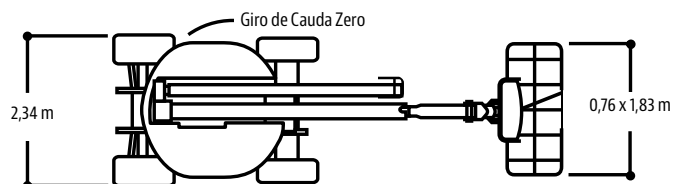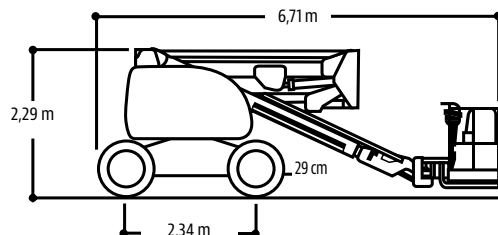


450AJ

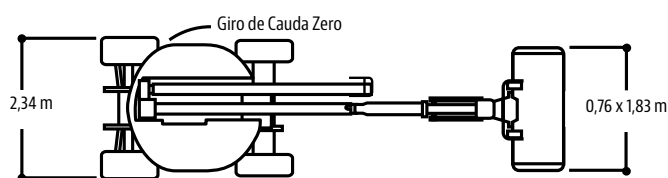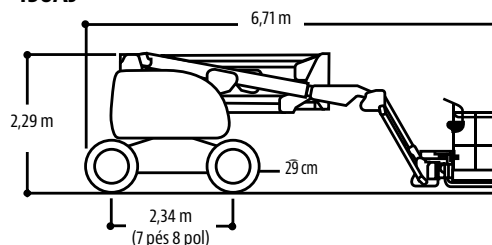


Diagramas de Alcance

450A

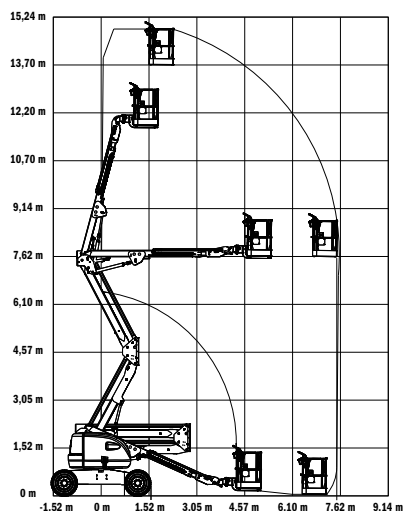

450AJ

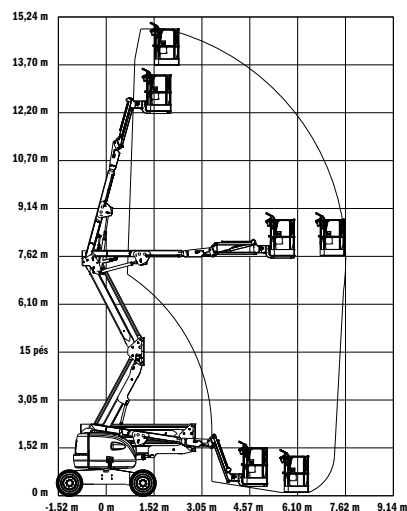

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 3131117
R011309
Impresso nos EUA



JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telephone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company